

LE COULISSANT UNIVERSEL

SOLEAL

Architecte : Patrice CAGNASSO - Photographie : Alexandre RETY



IMAGINE WHAT'S NEXT

TECHNAL

SOLEAL, UN DESIGN SOBRE ET ÉPURÉ

CONFORT ET SÉCURITÉ

- / Conforme aux critères BBC (Bâtiments Basse Consommation) et aux **exigences de la RT 2012** (Réglementation Thermique).
- / Excellentes performances **acoustiques** et **thermiques**.
- / Fermetures à un, trois ou quatre points.

ADAPTABILITÉ

- / Gamme évolutive qui se décline en de **multiples applications** (deux, trois ou quatre rails, et de deux à huit vantaux),
- / **Esthétique sobre**, palette variée de coloris (couleurs exclusives, bicoloration) et large gamme de finitions.

SOLUTION EN ANGLES

- / Pour la réalisation de **grandes ouvertures** contemporaines avec un design fonctionnel, une mise en œuvre aisée et des applications variées.

INTÉGRATION PARFAITE

- / La **baie coulissante** se fait discrète, se glisse et se dissimule avec élégance dans les cloisons **grâce au galandage**. Même pour les très grandes dimensions, la baie peut totalement disparaître dans la maçonnerie.
- / Un bon moyen d'estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur pour un meilleur passage et une **plus grande luminosité**.

GRANDES DIMENSIONS

- / **Ouvertures du sol** au plafond avec des dimensions variables selon l'exposition. Jusqu'à 6,50 x 2,15 m en quatre vantaux pour une large ouverture sur la terrasse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VERSION 55 MM	VERSION 65 MM
 PERFORMANCES THERMIQUES	Uw = 1,4 W/m².K* Sw = 0,45 TLw = 0,59	Uw = 1,4 W/m².K**** Sw = 0,42 TLw = 0,58
 PERFORMANCES D'ÉTANCHÉITÉ	A4 E6A VB2**	A4 E6A VB2**
 PERMÉABILITÉ À L'AIR	Q4 jusqu'à 0,25 m³/(h.m²)**	Q4 jusqu'à 0,26 m³/(h.m²)**
 PERFORMANCE ACOUSTIQUE	34 dB (RA, tr)***	


* Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 4,30 m x H. 2,60 m), D. Vitrage Ug = 1,0 W/m².K + interc. isolant.

** Porte-fenêtre 2 rails - 2 vantaux (L. 3,00 m x H. 2,50 m)

*** Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 2,35 m x H. 2,18 m)

**** Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 2,30 m x H. 2,18 m), version coupe droite, D. Vitrage Ug = 1,0 W/m².K + intercal. isolant



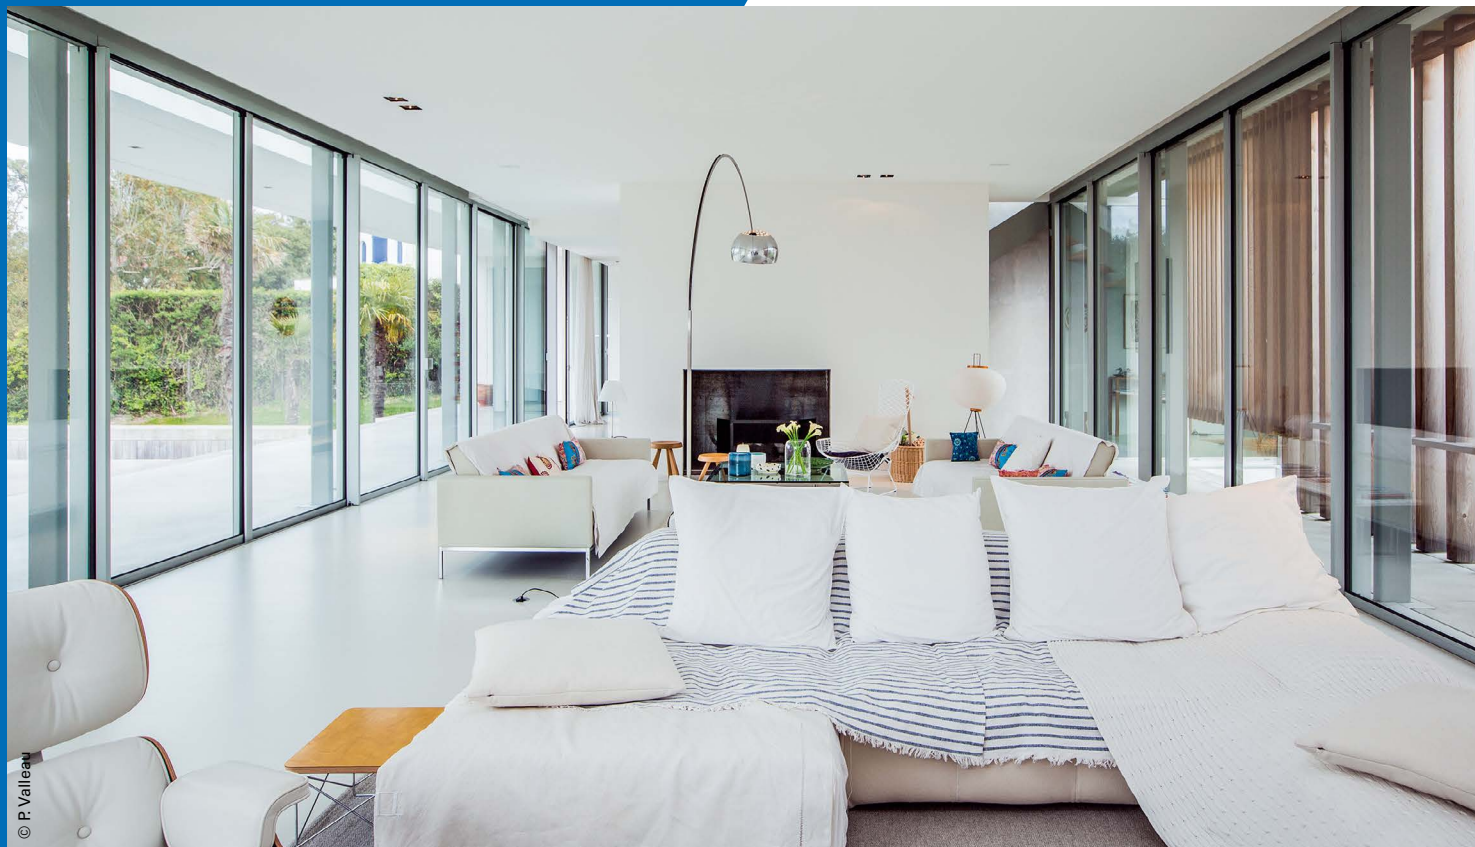

LES POIGNÉES AU DESIGN EXCLUSIF



Poignée
design exclusif
TECHNAL
(↑ 14 cm)



Poignée de manœuvre
ouvrant principal
(↑ 18 cm)



Bouton
de manœuvre
(↑ 12 cm)



Poignée
design droit
(↑ 21 cm)



Poignée
sans commande
(↑ 18 cm)



Cuvette
de manœuvre
semi-fixe
(↑ 12 cm)

LES POIGNÉES STANDARDS



Poignée inox
(↑ 14 cm)



Poignée inox allongée
(↑ 16 cm)



Poignée anse
(↑ 21 cm)



Cuvette à levier
(↑ 22 cm)



Poignée coquille
et bloc serrure
(↑ 18 cm)

UN GRAND CHOIX D'OUVERTURES QUI CHANGENT LA VIE


L'ensemble de ces applications se décline en drainage caché.

COULISSANT STANDARD

Châssis de base


/ 2 rails

2 vantaux




ouverture 1/2

2 vantaux sur
allège vitrée




ouverture 1/2

3 vantaux



ouverture 1/3


4 vantaux



ouverture 1/2


/ 3 rails

3 vantaux



ouverture 2/3


6 vantaux

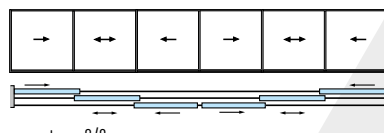

ouverture 2/3

/ 4 rails

4 vantaux




ouverture 3/4

Châssis galandage (ouverture totale)


/ Monorail

1 vantail

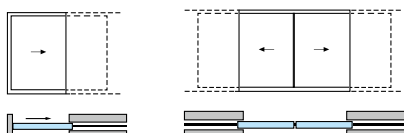


/ 2 rails

2 vantaux




4 vantaux



/ 3 rails

3 vantaux



PLUS DE 200 COLORIS DISPONIBLES !

TECHNAL propose une large gamme de couleurs venant sublimer l'aluminium en jouant sur les effets de matière et de lumière.

/ Les Exclusives

Collection Classic avec ses teintes traditionnelles et collection Downtown avec ses coloris inédits.

/ La Sélection

Découvrez 28 couleurs en complément du classique duo satin ou brillant, de nouvelles finitions texturées, métallisées, pailletées ou encore irisées.

/ Les Anodisés


De l'Argent Satiné, aux teintes les plus dynamiques, choisissez parmi 14 couleurs innovantes.

/ Les Effets Bois

8 tonalités d'Effets Bois réalistes, pour un look rustique, naturel et chaleureux sans les inconvénients liés à l'entretien.

COULISSANT D'ANGLE

Châssis de base



Angle sortant



Angle rentrant

disponible de 2 à 4 vantaux

Châssis galandage



Angle sortant



Angle rentrant

disponible de 1 à 3 vantaux